

ALATI ZA BRUŠENJE I REZANJE

FOTOGRAFIJA LW1400

Podesivi broj okretaja



Konstantni broj okretaja pod opterećenjem



Kočnica motora



Klizna spojka



Ograničenje struje pokretanja



Zaštita od ponovnog pokretanja



Kosi rezovi L45°



Usisavanje prašine



LED radno svjetlo



Makpac kofer



Transportni kofer







SJST

SUPER JOINT SYSTEM

SMANJIVANJE VIBRACIJA NA KORISNIKA

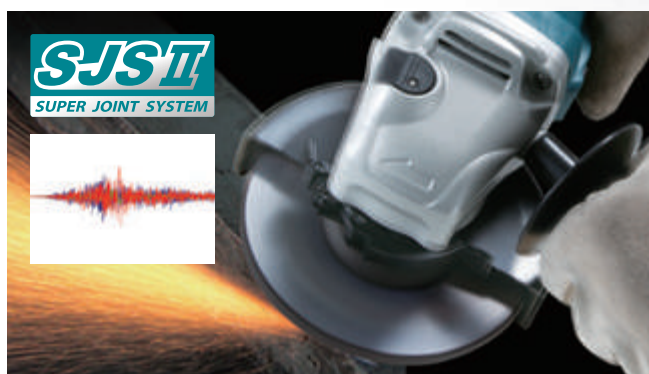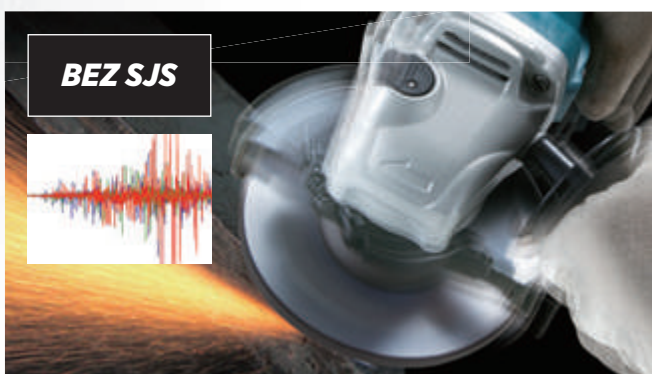

STRUKTURA SUPER JOINT SISTEMA II

Opruga absorbira vibracije i smanjuje udarce tijekom rada.



BEZ SJS



SJST
SUPER JOINT SYSTEM



125 mm
Kutna brusilica GA5040RZ1




125 mm
Kutna brusilica GA5040C




230 mm
Kutna brusilica GA9061R

Alati za brušenje i rezanje

Kutna brusilica **GA4530R**



- Zaštita od ponovnog pokretanja, sprječava slučajno pokretanje za sigurnost, čak i ako je uređaj priključen na izvor napajanja s uključenim prekidačem
- Poluga prekidača prikladno smještena za jednostavan rad jednom rukom
- Ergonomska bočna ručka pod kutom od 20 stupnjeva
- Visokokvalitetni motor otporan na visoke temperature



Potrošnja snage	720 W
Br. okr. u slob. hodu	11.000 min ⁻¹
Veličina priključka	M14
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	115 mm
Dimenzije (D x Š x V)	266 x 130 x 108 mm
Masa (prema EPTA)	1,8 kg

GA4530R **kn 687,20 / kn 859,00**

Kutna brusilica **9557HNRG**



- Snažan motor snage 840 W s visokim performansama toplinskog otpora
- Labirintska konstrukcija štiti motor od prašine i krhotina
- Rotirajuće kućište mjenjača se može pozicionirati na svakih 90°
- Blokada osovine za laku promjenu ploče
- Poluga prekidača prikladno smještena za jednostavan rad jednom rukom




Potrošnja snage	840 W
Br. okr. u slob. hodu	11.000 min ⁻¹
Veličina priključka	M14
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	115 mm
Dimenzije (D x Š x V)	271 x 129 x 106 mm
Masa (prema EPTA)	2,4 kg


9557HNRG **kn 751,20 / kn 939,00**



Kutna brusilica **GA5030R**




- Zaštita od ponovnog pokretanja, sprječava slučajno pokretanje za sigurnost, čak i ako je uređaj priključen na izvor napajanja s uključenim prekidačem
- Ergonomski dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja
- Poluga prekidača prikladno smještena za jednostavan rad jednom rukom
- Ergonomska bočna ručka pod kutom od 20 stupnjeva




Potrošnja snage	720 W
Br. okr. u slob. hodu	11.000 min ⁻¹
Veličina priključka	M14
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	266 x 140 x 108 mm
Masa (prema EPTA)	1,9 kg

GA5030R **kn 703,20 / kn 879,00**

Kutna brusilica **9558HNRG**



- Zaštita od ponovnog pokretanja, sprječava slučajno pokretanje za sigurnost, čak i ako je uređaj priključen na izvor napajanja s uključenim prekidačem
- Snažan motor snage 840 W s visokim performansama toplinskog otpora
- Labirintska konstrukcija štiti motor od prašine i krhotina
- Rotirajuće kućište mjenjača se može pozicionirati na svakih 90°



Potrošnja snage	840 W
Br. okr. u slob. hodu	11.000 min ⁻¹
Veličina priključka	M14
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	271 x 139 x 106 mm
Masa (prema EPTA)	3,2 kg

9558HNRG **kn 759,20 / kn 949,00**

- Akumulatorski alati
- Laserski niveliiri
- Alati za rušenje i bušenje
- Bušilice / mješalice
- Alati za zavrtanje
- Alati za brušenje i rezanje
- Alati za poliranje i brušenje
- Alati za blanjanje i glodanje
- Pile
- Pneumatski alati
- Uisavači
- Fenovi
- Alati za vanjsku upotrebu

Alati za brušenje i rezanje

Akumulatorski
alatiLaserski niveli
riAlati za rušenje i
bušenjeBušilice /
mješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje
i rezanjeAlati za poliranje
i brušenjeAlati za blanjanje
i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku
upotrebu

Kutna brusilica

GA5040RZ1



- Super Joint System II (SJS 2) - osigurava učinkovitije ublažavanje vibracija
- Bočna ručka za bolju kontrolu
- Visoka izlazna snaga
- Klizni prekidač za uključivanje / isključivanje



Potrošnja snage	1.100 W
Br. okr. u slob. hodu	11.000 min ⁻¹
Provrtna brusna ploča Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	303 x 140 x 116 mm
Masa (prema EPTA)	3,6 kg

GA5040RZ1 kn 1.071,20 / kn 1.339,00

Kutna brusilica

GA5040C



- Elektronički sustav kontrole mekog starta i konstantna brzina čak pri teškim uvjetima
- Super Joint System II (SJS 2) - osigurava učinkovitije ublažavanje vibracija
- Bočna ručka za bolju kontrolu
- Visoka izlazna snaga
- Klizni prekidač za uključivanje / isključivanje



Potrošnja snage	1.400 W
Br. okr. u slob. hodu	2.800-11.000 min ⁻¹
Provrtna brusna ploča Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	303 x 140 x 116 mm
Masa (prema EPTA)	3,6 kg


GA5040C kn 1.519,20 / kn 1.899,00

Kutna brusilica

GA5021



- Malo kućište mjenjača za lako rukovanje i upravljivost
- Sustav super-joint (SJS) štiti korisnika i motor od povratnih udaraca
- Ergonomski dizajnirana mekana ručka presvučena gumom
- Konstrukcija zaštićena od utjecaja prašine, armatura prelakirana zaštitnim cik-cak lakom, labirintska zaštita kugličnih ležajeva



Potrošnja snage	1.050 W
Br. okr. u slob. hodu	11.000 min ⁻¹
Veličina priključka	M14
Provrtna brusna ploča Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	384 x 139 x 120 mm
Masa (prema EPTA)	3,9 kg

GA5021 kn 1.343,20 / kn 1.679,00

Kutna brusilica

GA5021C



- Elektronički sustav kontrole mekog starta i konstantna brzina čak pri teškim uvjetima
- Sustav super-joint (SJS) štiti korisnika i motor od povratnih udaraca
- Malo kućište mjenjača za lako rukovanje i upravljivost
- Ergonomski dizajnirana mekana ručka presvučena gumom



Potrošnja snage	1.450 W
Br. okr. u slob. hodu	10.000 min ⁻¹
Veličina priključka	M14
Provrtna brusna ploča Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	390 x 139 x 120 mm
Masa (prema EPTA)	4,1 kg


GA5021C kn 1.583,20 / kn 1.979,00

Kutna brusilica

GA6021C



- Elektronički sustav kontrole mekog starta i konstantna brzina čak pri teškim uvjetima
- Sustav super-joint (SJS) štiti korisnika i motor od povratnih udaraca
- Malo kućište mjenjača za lako rukovanje i upravljivost
- Ergonomski dizajnirana mekana ručka presvučena gumom



Potrošnja snage	1.450 W
Br. okr. u slob. hodu	9.000 min ⁻¹
Veličina priključka	M14
Provrtna brusna ploča Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	150 mm
Dimenzije (D x Š x V)	390 x 169 x 120 mm
Masa (prema EPTA)	3,5 kg

GA6021C kn 1.623,20 / kn 2.029,00

Alati za brušenje i rezanje

Kutna brusilica **GA7010C**

- Elektronički sustav kontrole mekog starta i konstantna brzina čak pri teškim uvjetima
- Podšavanje kuta štitnika ploče bez alata
- Rotirajuće kućište mjenjača se može pozicionirati na svakih 90°
- Malo kućište mjenjača za lako rukovanje i upravljivost






Potrošnja snage	2.000 W
Br. okr. u slob. hodu	8.400 min ⁻¹
Veličina priključka	M14
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	180 mm
Dimenzije (D x Š x V)	453 x 200 x 137 mm
Masa (prema EPTA)	4,7 kg

GA7010C **kn 1.583,20 / kn 1.979,00**

Kutna brusilica **GA7020**

- Rotirajuće kućište mjenjača se može pozicionirati na svakih 90°
- Visokokvalitetni motor otporan na visoke temperature
- Strojni konični zupčanik za snagu
- Gumom obložena mekana drška pruža veću kontrolu

Potrošnja snage	2.200 W
Br. okr. u slob. hodu	8.500 min ⁻¹
Veličina priključka	M14
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	180 mm
Dimenzije (D x Š x V)	473 x 200 x 140 mm
Masa (prema EPTA)	6,1 kg

GA7020 **kn 1.143,20 / kn 1.429,00**

Kutna brusilica **GA9010C**

- Elektronički sustav kontrole mekog starta i konstantna brzina čak pri teškim uvjetima
- Podšavanje kuta štitnika ploče bez alata
- Rotirajuće kućište mjenjača se može pozicionirati na svakih 90°
- Malo kućište mjenjača za lako rukovanje i upravljivost






Potrošnja snage	2.000 W
Br. okr. u slob. hodu	6.000 min ⁻¹
Veličina priključka	M14
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	230 mm
Dimenzije (D x Š x V)	453 x 250 x 137 mm
Masa (prema EPTA)	4,5 kg

GA9010C **kn 1.623,20 / kn 2.029,00**

Kutna brusilica **GA9050**

- Malo kućište mjenjača za lako rukovanje i upravljivost
- Rotirajuće kućište mjenjača se može pozicionirati na svakih 90°

Potrošnja snage	2.000 W
Br. okr. u slob. hodu	6.600 min ⁻¹
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	230 mm
Dimenzije (D x Š x V)	432 x 250 x 132 mm
Masa (prema EPTA)	4,7 kg

GA9050 **kn 1.183,20 / kn 1.479,00**

Kutna brusilica **GA9050R**

- Zaštita od ponovnog pokretanja, sprječava slučajno pokretanje za sigurnost, čak i ako je uređaj priključen na izvor napajanja s uključenim prekidačem
- Malo kućište mjenjača za lako rukovanje i upravljivost
- Rotirajuće kućište mjenjača se može pozicionirati na svakih 90°
- Meki start za suzbijanje povratnog okretnog momenta pri paljenju uređaja




Potrošnja snage	2.000 W
Br. okr. u slob. hodu	6.600 min ⁻¹
Veličina priključka	M14
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	230 mm
Dimenzije (D x Š x V)	455 x 250 x 132 mm
Masa (prema EPTA)	4,8 kg

GA9050R **kn 1.327,20 / kn 1.659,00**

- Akumulatorski alati
- Laserski niveli
- Alati za rušenje i bušenje
- Bušilice / mješalice
- Alati za zavrtnje
- Alati za brušenje i rezanje
- Alati za poliranje i brušenje
- Alati za blanjanje i glodanje
- Pile
- Pneumatski alati
- Uisavači
- Fenovi
- Alati za vanjsku upotrebu


Alati za brušenje i rezanje

Kutna brusilica

GA9020



- Visokokvalitetni motor otporan na visoke temperature
- Strojni konični zupčanik za snagu
- Konstrukcija zaštićena od utjecaja prašine, armatura prelakirana zaštitnim cik-cak lakom, labirintska zaštita kugličnih ležajeva
- Gumom obložena mekana drška pruža veću kontrolu



Potrošnja snage	2.200 W
Br. okr. u slob. hodu	6.600 min ⁻¹
Veličina priključka	M14
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	230 mm
Dimenzije (D x Š x V)	473 x 249 x 140 mm
Masa (prema EPTA)	5,8 kg

GA9020 kn 1.239,20 / kn 1.549,00

Kutna brusilica

GA9020RF



- Zaštita od ponovnog pokretanja, sprječava slučajno pokretanje za sigurnost, čak i ako je uređaj priključen na izvor napajanja s uključenim prekidačem
- Rotirajuće kućište mjenjača se može pozicionirati na svakih 90°
- Meki start za suzbijanje povratnog okretnog momenta pri paljenju uređaja



Potrošnja snage	2.200 W
Br. okr. u slob. hodu	6.600 min ⁻¹
Veličina priključka	M14
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	230 mm
Dimenzije (D x Š x V)	473 x 250 x 140 mm
Masa (prema EPTA)	5,8 kg


GA9020RF kn 1.423,20 / kn 1.779,00

Kutna brusilica

GA9060



- Visokokvalitetni motor otporan na visoke temperature
- Konstrukcija zaštićena od utjecaja prašine, armatura prelakirana zaštitnim cik-cak lakom, labirintska zaštita kugličnih ležajeva
- Duga ugljena četkica za produženi vijek trajanja
- Gumom obložena mekana drška pruža veću kontrolu
- Bočna ručka za bolju kontrolu
- Kompaktan dizajn pruža veću kontrolu i upravljivost



Potrošnja snage	2.200 W
Br. okr. u slob. hodu	6.600 min ⁻¹
Brusna ploča (Ø)	230 mm
Dimenzije (D x Š x V)	450 x 250 x 144 mm
Masa (prema EPTA)	5,5 kg

GA9060 kn 1.391,20 / kn 1.739,00

Kutna brusilica

GA9061R



- Duga ugljena četkica za produženi vijek trajanja
- Gumom obložena mekana drška pruža veću kontrolu
- Bočna ručka za bolju kontrolu
- Kompaktan dizajn pruža veću kontrolu i upravljivost
- Zaštita od ponovnog pokretanja, sprječava slučajno pokretanje za sigurnost, čak i ako je uređaj priključen na izvor napajanja s uključenim prekidačem



Potrošnja snage	2.200 W
Br. okr. u slob. hodu	6.600 min ⁻¹
Brusna ploča (Ø)	230 mm
Dimenzije (D x Š x V)	450 x 250 x 145 mm
Masa (prema EPTA)	5,7 kg

GA9061R kn 1.471,20 / kn 1.839,00

Kutna brusilica

GA9030RF01



- Zaštita od ponovnog pokretanja, sprječava slučajno pokretanje za sigurnost, čak i ako je uređaj priključen na izvor napajanja s uključenim prekidačem
- Bočna ručka za prigušenje vibracija
- Ručka sa sklopkom zaštićena od vibracija, namjestiva za 90°
- Meki start za suzbijanje povratnog okretnog momenta pri paljenju uređaja



Potrošnja snage	2.400 W
Br. okr. u slob. hodu	6.600 min ⁻¹
Veličina priključka	M14
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	230 mm
Dimenzije (D x Š x V)	503 x 250 x 140 mm
Masa (prema EPTA)	6,5 kg

GA9030RF01 kn 1.871,20 / kn 2.339,00

Alati za brušenje i rezanje

Kutna brusilica GA9040RF01



- Zaštita od ponovnog pokretanja, sprječava slučajno pokretanje za sigurnost, čak i ako je uređaj priključen na izvor napajanja s uključenim prekidačem
- Ručka sa sklopkom zaštićena od vibracija, namjestiva za 90°
- Bočna ručka za prigušenje vibracija
- Meki start za suzbijanje povratnog okretnog momenta pri paljenju uređaja



Potrošnja snage	2.600 W
Br. okr. u slob. hodu	6.600 min ⁻¹
Veličina priključka	M14
Provrtna brusna ploča Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	230 mm
Dimenzije (D x Š x V)	503 x 250 x 140 mm
Masa (prema EPTA)	6,7 kg

GA9040RF01 kn 2.119,20 / kn 2.649,00



Rezna brusilica LW1400



- Mogućnost skidanja gumba za otključavanje za veću sigurnost
- Vodič za pričvršćivanje materijala je podesiv na tri različite pozicije i pod bilo kojim kutom od 0° do 45°
- Hvatač iskri sprječava rasipanje iskri
- Praktične ručke za nošenje



Potrošnja snage	2.200 W
Br. okr. u slob. hodu	3.800 min ⁻¹
Rezna ploča Ø	355 mm
Provrtna reznica Ø	25,4 mm
Maks. širina rezanja (0°)	115x130 mm
Maks. širina rezanja (45°)	115x103 mm
Kapacitet rezanja okrugle cijevi (0°)	127 mm
Kapacitet rezanja okrugle cijevi (45°)	127 mm
Dimenzije (D x Š x V)	530 x 295 x 640 mm
Masa (prema EPTA)	17,2 kg

LW1400 kn 2.479,20 / kn 3.099,00

Pila za metal LC1230N



- Blokada osovine za jednostavnu zamjenu oštrice
- Odvojiva ladica za prašinu za bacanje prašine
- Prilagodba kuta rezanja bez upotrebe alata, kut vodilice se može podesiti samo otpuštanjem poluge
- Brzo i lako sječenje

Potrošnja snage	1.750 W
Br. okr. u slob. hodu	1.300 min ⁻¹
Rezna ploča Ø	305 mm
Provrtna reznica Ø	25,4 mm
Podešavanje kuta nagiba L/D	45-0 °
Kapacitet rezanja okrugle cijevi (0°)	115 mm
Kapacitet rezanja okrugle cijevi (45°)	90 mm
Maks. širina rezanja (0°)	100x100 / 75x150 mm
Maks. širina rezanja (45°)	85 x 85 mm
Dimenzije (D x Š x V)	516 x 603 x 306 mm

LC1230N kn 6.527,20 / kn 8.159,00

Ručna kružna pila za metal 4131



- Indikatori linije oštrice omogućuju operateru točan prikaz linije reza oštrice za točan rez
- Baza od trajnog nehrđajućeg čelika
- Motor otporan na visoke temperature za teške uvjete rada
- Praktičan prozor za provjeru količine prašine
- Blokada osovine za jednostavnu zamjenu oštrice



Potrošnja snage	1.100 W
Br. okr. u slob. hodu	3.500 min ⁻¹
List pile (Ø)	185 mm
Provrtna lista pile (Ø)	30 mm
Dubina reza	63 mm
Dimenzije (D x Š x V)	358 x 273 x 280 mm
Masa (prema EPTA)	4,8 kg

4131 kn 3.119,20 / kn 3.899,00

Akumulatorski alati
Laserski niveli
Alati za rušenje i bušenje
Bušilice / mješalice
Alati za zavrtnje
Alati za brušenje i rezanje
Alati za poliranje i brušenje
Alati za blanjanje i glodanje
Pile
Pneumatski alati
Uisavači
Fenovi
Alati za vanjsku upotrebu

Alati za brušenje i rezanje

Tračna pila

2107FK



- Jednostavno zatezanje oštrice
- Ugrađeno fluorescentno svjetlo za jasan prikaz linije reza čak i na tamnim mjestima
- Podesiva ploča za blokiranje može se uvući pri rezanju cijevi blizu zida ili poda, povećavajući pokretljivost
- Dodatno upravljanje gumbom



Potrošnja snage	710 W
Brzina rezne trake	60-102 m/min
Dužina rezne trake	1.140 mm
Širina rezne trake	13 mm
Visina rezne trake	0,5 mm
Kapacitet rezanja kvadratnog profila	120x120 mm
Kapacitet rezanja okrugle cijevi	120 mm
Kapacitet rezanja okrugle cijevi (0°)	120 - 120 mm

2107FK kn 3.935,20 / kn 4.919,00

Dvostrana stolna brusilica

GB602



- 2 svjetla olakšavaju brušenje
- Snažno brušenje i poliranje
- Prilagođavanje štitnika iskri bez upotrebe alata



Potrošnja snage	250 W
Br. okr. u slob. hodu	2.850 min ⁻¹
Provt brusne ploče Ø	12,7 mm
Brusna ploča (Ø)	150 mm
Debljina ploče WA60	16 mm
Debljina ploče GC120	16 mm
Dimenzije (D x Š x V)	375 x 205 x 286 mm
Masa (prema EPTA)	9,3 kg

GB602 kn 1.103,20 / kn 1.379,00

Dvostrana stolna brusilica

GB602W



- 2 svjetla olakšavaju brušenje
- Snažno brušenje i poliranje
- Prilagođavanje štitnika iskri bez upotrebe alata
- UKljučuje držač za oštrenje pile



Potrošnja snage	250 W
Br. okr. u slob. hodu	2.850 min ⁻¹
Provt brusne ploče Ø	12,7 mm
Brusna ploča (Ø)	150 mm
Debljina ploče WA60	6,4 mm
Debljina ploče A60	16 mm
Debljina ploče	16 mm
Dimenzije (D x Š x V)	375 x 205 x 286 mm
Masa (prema EPTA)	9,3 kg

GB602W kn 1.175,20 / kn 1.469,00

Dvostrana stolna brusilica

GB801




- 2 svjetla olakšavaju brušenje
- Snažno brušenje i poliranje
- Prilagođavanje štitnika iskri bez upotrebe alata



Potrošnja snage	550 W
Br. okr. u slob. hodu	2.850 min ⁻¹
Provt brusne ploče Ø	15,88 mm
Brusna ploča (Ø)	205 mm
Debljina ploče WA60	19 mm
Debljina ploče GC120	19 mm
Dimenzije (D x Š x V)	395 x 265 x 333 mm
Masa (prema EPTA)	19,9 kg

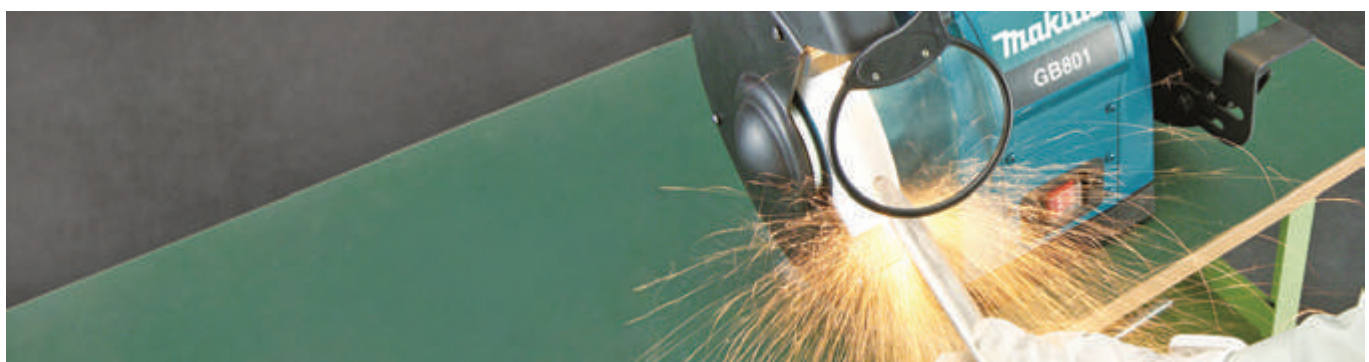

GB801 kn 1.839,20 / kn 2.299,00



Alati za brušenje i rezanje

Ravna brusilica **GD0603**

- Utori ventilatora dizajnirani za usmjeravanje ispuha dalje od korisnika
- Zaobljeni oblik matice smanjuje mogućnost oštećenja / ogrebotina materijala u usporedbi s konvencionalnom šesterokutnim konusom
- Gumeni poklopac za toplinsku izolaciju s površinom koja sprječava klizanje za čvrsti zahvat






Potrošnja snage	240 W
Br. okr. u slob. hodu	28.000 min ⁻¹
Maks. prom. brusnog nastavka (Ø)	19 mm
Stezne čeljusti (Ø)	6 mm
Dimenzije (D x Š x V)	289 x 64 x 67 mm
Masa (prema EPTA)	0,98 kg

GD0603 **kn 759,20 / kn 949,00**

Ravna brusilica **GD0601**

- Utori ventilatora dizajnirani za usmjeravanje ispuha dalje od korisnika
- Zaobljeni oblik matice smanjuje mogućnost oštećenja / ogrebotina materijala u usporedbi s konvencionalnom šesterokutnim konusom
- Gumeni poklopac sa neklizajućom površinom za čvrsti zahvat






Potrošnja snage	400 W
Br. okr. u slob. hodu	25.000 min ⁻¹
Maks. prom. brusnog nastavka (Ø)	38 mm
Stezne čeljusti (Ø)	6 mm
Dimenzije (D x Š x V)	359 x 82 x 82 mm
Masa (prema EPTA)	1,8 kg

GD0601 **kn 1.071,20 / kn 1.339,00**

Ravna brusilica **GD0602**

- Utori ventilatora dizajnirani za usmjeravanje ispuha dalje od korisnika
- Zaobljeni oblik matice smanjuje mogućnost oštećenja / ogrebotina materijala u usporedbi s konvencionalnom šesterokutnim konusom
- Gumeni poklopac za toplinsku izolaciju s površinom koja sprječava klizanje za čvrsti zahvat
- Pripivat 43 mm omogućuje pričvršćivanje na stalak






Potrošnja snage	400 W
Br. okr. u slob. hodu	25.000 min ⁻¹
Maks. prom. brusnog nastavka (Ø)	38 mm
Stezne čeljusti (Ø)	6 mm
Dimenzije (D x Š x V)	264 x 82 x 82 mm
Masa (prema EPTA)	1,6 kg

GD0602 **kn 1.103,20 / kn 1.379,00**

Ravna brusilica **GD0800C**

- Sustav super-joint (SJS) štiti korisnika i motor od povratnih udaraca
- Zrak iz otvora sustava hlađenja nikada ne puše prema korisniku
- Elektronički sustav kontrole mekog starta i konstantna brzina čak pri teškim uvjetima
- Brojčanik za regulaciju broja okretaja

Potrošnja snage	750 W
Br. okr. u slob. hodu	7.000-28.000 min ⁻¹
Maks. prom. brusnog nastavka (Ø)	25 mm
Stezne čeljusti (Ø)	6 mm
Dimenzije (D x Š x V)	371 x 75 x 75 mm
Masa (prema EPTA)	1,88 kg

GD0800C **kn 2.695,20 / kn 3.369,00**

Ravna brusilica **GD0810C**

- Sustav super-joint (SJS) štiti korisnika i motor od povratnih udaraca
- Zrak iz otvora sustava hlađenja nikada ne puše prema korisniku
- Elektronički sustav kontrole mekog starta i konstantna brzina čak pri teškim uvjetima
- Brojčanik za regulaciju broja okretaja




Potrošnja snage	750 W
Br. okr. u slob. hodu	1.800-7.000 min ⁻¹
Maks. prom. brusnog nastavka (Ø)	50 mm
Stezne čeljusti (Ø)	6 mm
Dimenzije (D x Š x V)	371 x 75 x 75 mm
Masa (prema EPTA)	1,9 kg

GD0810C **kn 2.999,20 / kn 3.749,00**

- Akumulatorski alati
- Laserski niveliri
- Alati za rušenje i bušenje
- Bušilice / mješalice
- Alati za zavrtanje
- Alati za brušenje i rezanje
- Alati za poliranje i brušenje
- Alati za blanjanje i glodanje
- Pile
- Pneumatski alati
- Uisivači
- Fenovi
- Alati za vanjsku upotrebu

Alati za brušenje i rezanje

Škare za lim

JS1000



- Isječak u obliku spirale ne oštećuje radnu površinu
- idealno za zakrivljene rezove
- Ergonomski dizajnirana ručka za udobno rukovanje

Potrošnja snage	380 W
Broj pomaka u slob. hodu	4.500 min ⁻¹
Najmanji polumjer rezanja	30 mm
Učinak rezanja aluminija pri 200 N/mm ²	2,5 mm
Učinak rezanja uz 400 N/mm ²	1 mm
Učinak rezanja uz 600 N/mm ²	0,7 mm
Učinak rezanja uz 800 N/mm ²	0,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	322 x 70 x 78 mm
Masa (prema EPTA)	1,4 kg

JS1000 kn 2.839,20 / kn 3.549,00

Škare za lim

JS1601



- Isječak u obliku spirale ne oštećuje radnu površinu
- Ergonomski dizajnirana ručka za udobno rukovanje

Potrošnja snage	380 W
Broj pomaka u slob. hodu	4.500 min ⁻¹
Najmanji polumjer rezanja	250 mm
Učinak rezanja aluminija pri 200 N/mm ²	2,5 mm
Učinak rezanja uz 400 N/mm ²	1,6 mm
Učinak rezanja uz 600 N/mm ²	1,2 mm
Učinak rezanja uz 800 N/mm ²	0,8 mm
Dimenzije (D x Š x V)	320 x 70 x 78 mm
Masa (prema EPTA)	1,4 kg

JS1601 kn 2.887,20 / kn 3.609,00

Škare za lim

JS1602



- Ergonomski dizajnirana ručka za udobno rukovanje
- Utori na matrici za mjerenje debljine lima
- Dvije osmostrane oštrice -bez potrebe za brušenjem

Potrošnja snage	380 W
Broj pomaka u slob. hodu	4.000 min ⁻¹
Najmanji polumjer rezanja	30 mm
Učinak rezanja aluminija pri 200 N/mm ²	2,5 mm
Učinak rezanja uz 400 N/mm ²	1,6 mm
Učinak rezanja uz 600 N/mm ²	1,2 mm
Učinak rezanja uz 800 N/mm ²	0,8 mm
Dimenzije (D x Š x V)	255 x 74 x 146 mm
Masa (prema EPTA)	1,6 kg

JS1602 kn 2.887,20 / kn 3.609,00

Škare za lim

JS3201J



- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka
- Praktični spremnik za pohranu imbus ključa na uređaju
- Utori na matrici za mjerenje debljine lima
- Gornji 4-strani i donji 8-strani nož - bez potrebe za oštrenjem

Potrošnja snage	710 W
Broj pomaka u slob. hodu	1.600 min ⁻¹
Najmanji polumjer rezanja	50 mm
Učinak rezanja aluminija pri 200 N/mm ²	4 mm
Učinak rezanja uz 400 N/mm ²	3,2 mm
Učinak rezanja uz 600 N/mm ²	2,5 mm
Učinak rezanja uz 800 N/mm ²	1,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	213 x 90 x 239 mm
Masa (prema EPTA)	3,4 kg

JS3201J kn 4.887,20 / kn 6.109,00

Glodalica za lim

JN1601



- Klizni prekidač sa funkcijom zaključavanje za kontinuirano rezanje
- Držac kalupa vrti se kroz 360° prema obliku materijala i smjeru rezanja, a pozitivno zaključava na svakih 90°
- Utori na matrici za mjerenje debljine lima

Potrošnja snage	550 W
Učinak rezanja aluminija pri 200 N/mm ²	2,5 mm
Učinak rezanja uz 400 N/mm ²	1,6 mm
Učinak rezanja uz 600 N/mm ²	1,2 mm
Učinak rezanja uz 800 N/mm ²	0,8 mm
Najmanji unutarnji polumjer proboja	45 mm
Najmanji vanjski polumjer proboja	50 mm
Broj pomaka	2.200 min ⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	261 x 75 x 177 mm
Masa (prema EPTA)	1,6 kg

JN1601 kn 3.223,20 / kn 4.029,00

Alati za brušenje i rezanje

Glodalica za lim JN3201J



- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka
- Praktični spremnik za pohranu imbus ključa na uređaju
- Utori na matrici za mjerenje debljine lima




Potrošnja snage	710 W
Broj pomaka u slob. hodu	1.300 min ⁻¹
Učinkan rezanja aluminija pri 200 N/mm ²	4 mm
Učinkan rezanja uz 400 N/mm ²	3,2 mm
Učinkan rezanja uz 600 N/mm ²	2,5 mm
Učinkan rezanja uz 800 N/mm ²	1,5 mm
Najmanji unutarnji polumjer proboja	120 mm
Najmanji vanjski polumjer proboja	128 mm
Dimenzije (D x Š x V)	225 x 90 x 239 mm
Masa (prema EPTA)	3,4 kg
JN3201J	kn 4.863,20 / kn 6.079,00

Rezač kanala u aluminiju CA5000X



- Idealan za rad sa alumunijским kompozitnim materijalima
- Može se koristiti i kao uranjajuća pila sa listom 165 mm
- Dizajniran za jednostavnu i laku zamjenu oštrica
- Graničnik za tri različite dubine rezanja
- Ergonomski oblikovana i gumirana ručka



Potrošnja snage	1.300 W
Br. okr. u slob. hodu	2.200-6.400 min ⁻¹
List pile (Ø)	118/20 mm
Maks. kapacitet sečenja (sa šinom za vođenje)	11 mm
Dimenzije (D x Š x V)	346 x 250 x 250 mm
Masa (prema EPTA)	4,7 kg
CA5000X	kn 4.567,20 / kn 5.709,00

Kutna rezalica 4112HS



- Sustav super-joint (SJS) štiti korisnika i motor od povratnih udaraca
- Podesivi graničnik dubine za konzistentno rezanje
- Meki start za suzbijanje povratnog okretnog momenta pri paljenju uređaja
- Opremljen štitnikom protiv prašine i drugih čestica
- Ugrađeno skupljanje prašine / sustav za ekstrakciju



Potrošnja snage	2.400 W
Br. okr. u slob. hodu	5.000 min ⁻¹
Provrtna dijamantna ploče (Ø)	20 / 25,4 mm
Dijamantna ploča (Ø)	305 mm
Dubina reza	100 mm
Dimenzije (D x Š x V)	648 x 240 x 273 mm
Masa (prema EPTA)	10,4 kg
4112HS	kn 4.743,20 / kn 5.929,00

Dijamantna rezalica za mokro rezanje 4101RH



- Posebno dizajnirani poklopci sprječavaju ulazak vode u kućište motora
- Kosi rez u rasponu od 0° - 45°
- Izdržljiviji i snažniji motor s dužim vijekom trajanja
- Opremljen sklopom za zaštitu od pulsirajućih struja



Potrošnja snage	860 W
Br. okr. u slob. hodu	13.800 min ⁻¹
Provrtna dijamantne ploče (Ø)	20 mm
Dijamantna ploča (Ø)	110 mm
Maks. kapacitet rezanja (45°)	21 mm
Maks. kapacitet rezanja (0°)	34 mm
Dimenzije (D x Š x V)	236 x 223 x 158 mm
Masa (prema EPTA)	3,0 kg
4101RH	kn 3.599,20 / kn 4.499,00

Dijamantna rezalica s usisavanjem 4157KB



- Podešavanje dubine rezanja
- Prozirna kutija za prašinu omogućava čišći rad te prikaz količine usisane prašine kako biste ispraznili kutiju kada se napuni
- Za suho rezanje



Potrošnja snage	1.400 W
Br. okr. u slob. hodu	6.200 min ⁻¹
Provrtna dijamantne ploče (Ø)	22,23 mm
Dijamantna ploča (Ø)	180 mm
Maks. kapacitet rezanja (45°)	29 mm
Maks. kapacitet rezanja (0°)	58 mm
Dimenzije (D x Š x V)	354 x 250 x 238 mm
Masa (prema EPTA)	5,6 kg
4157KB	kn 3.279,20 / kn 4.099,00

Akumulatorski alati
Laserski niveli
Alati za rušenje i bušenje
Bušilice / mješalice
Alati za zavrtanje
Alati za brušenje i rezanje
Alati za poliranje i brušenje
Alati za blanjanje i glodanje
Pile
Pneumatski alati
Usisavači
Fenovi
Alati za vanjsku upotrebu

Alati za brušenje i rezanje

Dijamantna rezalica

4100KB



- Konstrukcija, prekidač i ležajevi otporni na prašinu štite mot or od prašine
- Podešavanje dubine rezanja
- Praktični spremnik za pohranu imbus ključa na uređaju
- Rotirajuća mlaznica za prašinu za jednostavno spajanje na usisivač
- Za suho rezanje

Potrošnja snage	1.400 W
Br. okr. u slob. hodu	12.200 min ⁻¹
Provrtna dijamantna ploča (Ø)	20 mm
Dijamantna ploča (Ø)	125 mm
Maks. kapacitet rezanja (0°)	40 mm
Dimenzije (D x Š x V)	231 x 220 x 179 mm
Masa (prema EPTA)	3,0 kg



4100KB kn 1.015,20 / kn 1.269,00

Rezač kanala

SG1251J



- Prikladno smješten prednji poklopac učinkovito sprječava širenje prašine, pri svakoj dubini rezanja
- Mogućnost usisavanja
- Meki start za suzbijanje povratnog okretnog momenta pri paljenju uređaja
- Sustav super-joint (SJS) štiti korisnika i motor od povratnih udara
- Poboļšjan prekidač - kontrola prstima ruke na gornjoj ručki

Potrošnja snage	1.400 W
Br. okr. u slob. hodu	10.000 min ⁻¹
Provrtna dijamantna ploča (Ø)	22,23 mm
Dijamantna ploča (Ø)	125 mm
Širina rezanja	6-30 mm
Dubina reza	0-30 mm
Dimenzije (D x Š x V)	350 x 151 x 178 mm
Masa (prema EPTA)	4,5 kg



SG1251J kn 5.031,20 / kn 6.289,00

Rezač kanala

SG150



- Velika dubina rezanja s malom težinom
- Elektronika s optičkim indikatorom za kontrolu optimalne brzine
- Visoki okretni moment
- Izrada utora i kanala u zidovima
- Isporuka bez dijamantne ploče

Potrošnja snage	1.800 W
Br. okr. u slob. hodu	7.800 min ⁻¹
Provrtna dijamantna ploča (Ø)	22,23 mm
Dijamantna ploča (Ø)	150 mm
Širina rezanja	7-43 mm
Dubina reza	7-45 mm
Dimenzije (D x Š x V)	420 x 150 x 200 mm
Masa (prema EPTA)	5,6 kg



SG150 kn 6.975,20 / kn 8.719,00

Rezač kanala

SG181



- Za suho rezanje zidanih (opeka, vapneno-pješčani blokovi, kamen) i betonskih zidova
- Za sanitarne instalacije, prikladne za skrivene cijevi i odvodne kanale
- Elektronika s optičkim indikatorom za kontrolu optimalne brzine
- Visoki okretni moment
- Isporuka bez dijamantne ploče

Potrošnja snage	2.150 W
Br. okr. u slob. hodu	7.200 min ⁻¹
Provrtna dijamantna ploča (Ø)	22,23 mm
Dijamantna ploča (Ø)	180 mm
Širina rezanja	9-43 mm
Dubina reza	15-60 mm
Dimenzije (D x Š x V)	435 x 185 x 245 mm
Masa (prema EPTA)	5,6 kg



SG181 kn 8.775,20 / kn 10.969,00

